***Manuel**du**Caisson de**Graves**Comp**VT*

Modèles : *TCVT**12** / TCVT**10***

Félicitations pour votre achat KICKER

Prière de registrer vos informations d'achat et de garder le ticket de caisse pour valider votre garantie.

Distributeur Kicker agréé : _____

Date d'achat : _____

Numéro de modèle du caisson : _____

Numéro de série du caisson : _____

Votre CompVT subwoofer caisson a été conçu pour l'environnement automobile dur. L'haut-parleur utilise des matériels avancés et les techniques de construction pour maintenir l'exécution optimale pendant des années pour venir.

Vérifiez**Charge**Compatible

Le câblage interne du caisson en fait une charge de 2 ou 4 ohms au niveau des bornes de raccordement des fils du haut-parleur. L'impédance de chaque caisson est indiquée sur ses bornes ou sur son emballage. Vérifiez que cette charge est compatible avec l'amplificateur.

*TCVT**Caissons**Clos*

Les caissons clos TCVT, associant les haut-parleurs d'extrêmes graves CompVT de KICKER au palmarès éloquent à des caissons modélisés par ordinateur et accordés avec précision à l'oreille, offrent un rendu des graves auparavant inconcevable pour un caisson de graves du commerce prêt à être installé. Les caissons TCVT sont équipé de deux haut-parleur CompVR de 25 ou 30 centimètres pré-chargé.

Les caissons KICKER TCVT ont été conçus pour être installés derrière le siège d'une camionnette, une coupé ou où que l'espace est limité. Ils ont été étudiés de façon à offrir le meilleur rendu de graves lorsqu'ils sont orientés vers le dossier du siège.

Note : La raison les caissons de TCVT est si mince et capable, est à cause de la plaque métallique mince à permet l'espace pour l'aimant de CompVT massif et la structure moteur.

Raccordez aux bornes les fils du haut-parleur d'extrêmes graves, le fil positif à la borne rouge et le fil négatif à la borne noire. Raccordez l'autre extrémité de chaque fil à l'amplificateur d'extrêmes graves conformément au manuel d'utilisation de l'amplificateur.

Performances

Modèle :	TCVT**10**	TCVT**12**
Impédance nominale [Zn], ohms [par caisson]	2 ou 4	2 ou 4
Sensibilité [SPLo], dB @ 1 W, 1 m	96,5	98
Puissance admissible, watts, crête (efficace)	800 (400)	800 (400)
Profondeur du caisson à la surface supérieure, in (cm)	3 9/16 (9,0)	3 9/16 (9,0)
Profondeur du caisson à la base, in (cm)	6 5/16 (16,0)	6 3/4 (17,1)
Hauteur du caisson, in (cm)	11 7/16 (29,1)	13 1/4 (33,7)
Largeur du caisson, in (cm)	19 5/16 (49,0)	21 1/2 (54,6)

L'utilisation d'un filtre subsonique permet d'augmenter fortement la puissance admissible. Les valeurs de puissance admissible indiquées dans ce tableau ont été calculées pour un filtre subsonique de 25 Hz à 24 dB par octave.

Pro Tip: *Vous êtes un KICKER ZX Mono-Amplificateur et quelques câbles loin d'un grand système de stéréo ! Les mono-amplificateurs de ZX le font facile à améliorer le basse balancer-solide avec votre radio existante. S'il vous plaît demander votre négociant de stéréo des montées d'Amplificateur de ZX.*

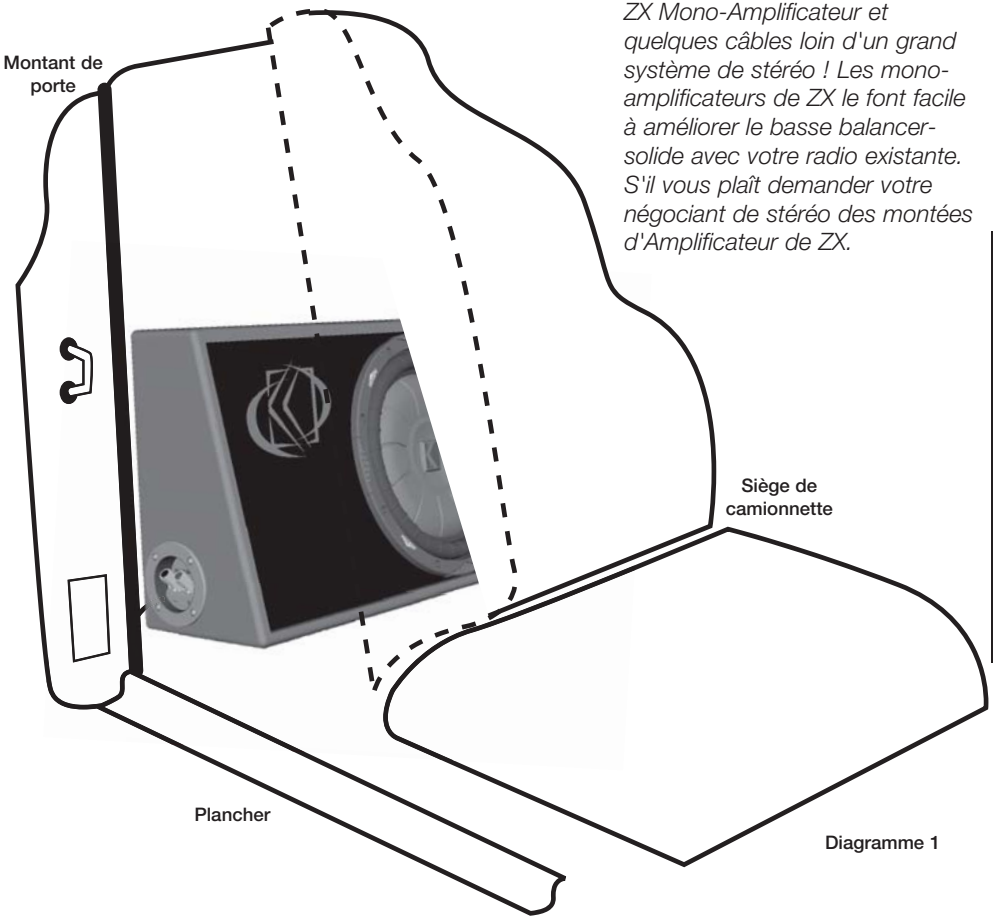

Diagramme 1

SoundCheck**:** *Faible réponse des graves?* Permutez les connexions positives et négatives haut-parleur sur les canaux stéréo / caisson de basse; s'il y a l'amélioration des graves, c'était le haut-parleur, qui a été hors phase.

Avertissement**de**Sûreté

Ce caisson doit être correctement installé et solidement fixé au véhicule afin d'éviter tout risque de blessure, voire de mort résultant d'un déplacement du caisson vers l'avant en cas d'arrêt brutal ou d'accident. Vous êtes uniquement responsable d'attacher le caisson dans votre véhicule.

Garantie

Pour connaître les procédures propres à la politique de garantie de votre pays, contactez votre revendeur ou distributeur International Kicker.

CompVT Subwoofer - La propriété intellectuelle protégée par un ou plus des brevets suivants : Etats-Unis brevettent des nombres 6,611,604, 6,731,773 D473,216, D456,386, D449,293, D355,193 Taïwan brevettent le nombre 162,154. Autres Etats-Unis et étranger brevet en attente.

Toutes les caractéristiques techniques et données de fonctionnement sont susceptibles de modifications sans préavis. Pour obtenir les documents les plus récents, visitez le site kicker.com. Laissez aux caissons de graves Kicker un temps d'adaptation d'environ deux semaines pour atteindre leur niveau optimal de performances dans les graves. Afin de réaliser le meilleur résultat de votre nouveau Subwoofer Kicker, nous vous conseillons de n'utiliser que des accessoires et câblage authentiques de Kicker.

05222007+07CVTBox